

# 6 STRONG COMPOSIZIONI

COMPOSITIONS


LA MASSIMA FLESSIBILITÀ CON TUTTA LA SICUREZZA CHE TI SERVE!  
*Increase warehouse safety with maximum flexibility.*



SINGOLA  
SINGLE



DOPPIA  
DOUBLE

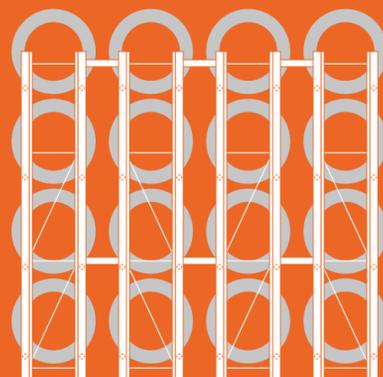

MULTIPLA  
MULTIPLE



6 strong

PORTA/GOMME

TYRE RACK



RISERVA TECNICA: dati tecnici, misure e modelli sono suscettibili di variazioni senza alcun preavviso.

**Etermet s.r.l**  
Via di Le Prata, 76 · 50041, Calenzano (FI)  
Tel. +39 055 882233 · Fax +39 055 8827878  
www.etermet.com · info@etermet.com · etermet@pec.it

6 strong

PER SAPERE DI PIÙ



etermet  
Scaffalature più sicure.


# 6 strong PORTA/GOMME

TYRE RACK

Un sistema standard per stoccare in tutta sicurezza pneumatici di varie dimensioni. I profili del montante, del trasverso e della diagonale sono a sezione chiusa per prestazioni extra. I correnti porta gomme sono in tubo tondo Ø42 mm per un appoggio ed uno scorrimento ideale del pneumatico. Il tubo all'esternità viene saldato a due connettori a doppio incastro

(longitudinale e trasversale) che danno alla scaffalatura una grande portata e rigidità. Questa struttura è ideale per progettare e realizzare impianti sismoresistenti a grandi altezze, multipiano o serviti da commissionatori. Su richiesta si possono effettuare personalizzazioni ed impianti compatibili.

A standard system for storing tyres of various sizes in complete safety. Upright's profiles, crossbeam and diagonal are closed section for extra performance. The tyre rack beams are made in a 42mm diameter round tube for an ideal tyre support and sliding. The tube at the end is welded to two double-interlocked connectors (longitudinal and transversal) which give the shelf great capacity and stiffness. This structure is ideal for building sismoresistant plants at great heights, multi-storey or served by pickers. customized and compattable systems can be made on request.

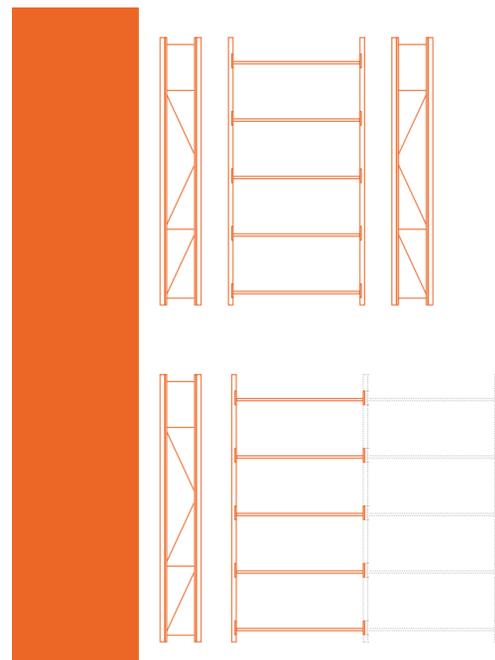

## MODULO BASE

Composto da 2 spalle e correnti porta gomme a sezione tonda Ø 42mm. Bloccaggio con perno di sicurezza. Campata 1500/2000 mm.

*BASIC MODULE*  
Made of two frames and tyre racks beams with a round section of 42mm. Locking with safety pin. Span 1500/2000 mm.

## MODULO AGGIUNTIVO

Composto da 1 spalla e correnti porta gomme a sezione tonda Ø 42mm. Bloccaggio con perno di sicurezza. Campata 1500/2000 mm.

*ADDITIONAL MODULE*  
Made of a frame and tyre rack beams with a round section of 42mm. Locking with safety pin. Span 1500/2000 mm.



**FINITURA DI SERIE**  
spalle ed accessori: zincate  
correnti: RAL 7035 (grigio chiaro)  
su richiesta colori personalizzati RAL K7

*STANDARD FINISH*  
frames and accessories: zinc plated  
beams: RAL 7035 (hell grey)  
custom colors on request RAL K7

